


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.04.01.N
COMPLEXE DE JOACĂ


Lungime	5900 mm
Lățime	3700 mm
Înălțime	3000 mm
Înălțime cădere liberă	1200 mm
Spațiu de siguranță	7900 x 7900 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

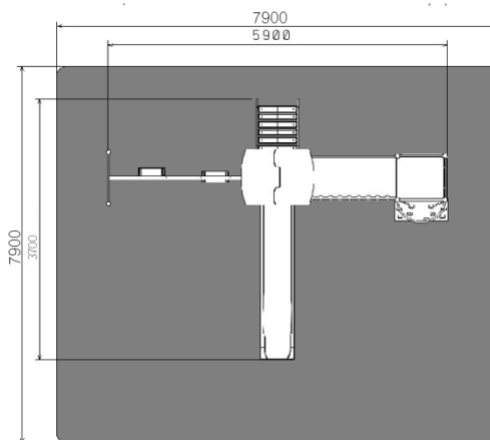

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 76$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Acoperiș din plăci de polietilenă de înaltă densitate HDPE cu rezistență îndelungată la razele UV, panourile laterale de protecție sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Două platforme și podețe de legătură cu podea anti-alunecare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO la înălțimea de 1200 mm;
- Scară de urcare principală metalică cu protecții laterale și trepte anti-alunecare;
- Tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1200 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Leagăn dublu cu două posturi ședere cu structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Scaune leagăne cu protecție din cauciuc armat cu structură de aluminiu;
- Cățărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Abac pentru numărare pe structura podețului, realizat din cadru rigid, prevăzut cu tije metalice, pe fiecare tijă sunt montate bile colorate fabricate din HDPE.
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.