


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.07.02.N
COMPLEXE DE JOACĂ


Lungime	3600 mm
Lățime	3600 mm
Înălțime	2800 mm
Înălțime cădere liberă	900 mm
Spațiu de siguranță	6600 x 5600 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-medi-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

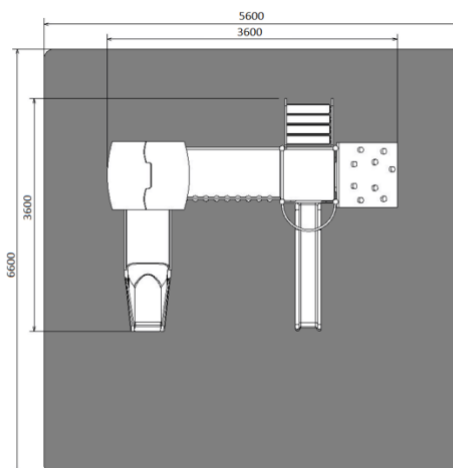

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 76$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Acoperiș din plăci de polietilenă de înaltă densitate HDPE cu rezistență îndelungată la razele UV, panourile laterale de protecție sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Un turn, o platformă și un podeț de trecere cu podea anti-alunecare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO la înălțimea de 900 mm;
- Abac pentru numărare pe structura podețului, realizat din cadru rigid, prevăzut cu tije metalice, pe fiecare tijă sunt montate bile colorate fabricate din HDPE.
- Scară de urcare principală metalică cu protecții laterale și trepte anti-alunecare;
- Tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 900 mm, tobogan tubular din PAFS cu înălțimea de plecare de 900 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Cățăătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.