


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.16.01.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	9000 mm
Lățime	7400 mm
Înălțime	3800 mm
Înălțime cădere liberă	1200 mm, 1900 mm
Spațiu de siguranță	12000 x 11400 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garantie produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediul-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

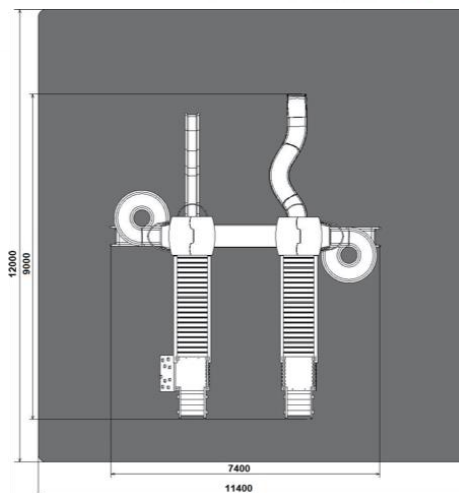

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnare pe bază de apă în două straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Două turnuri cu platformă anti-alunecare la înălțimea de 1900 mm, două platforme anti-alunecare la înălțimea de 1200 mm, două podețe de trecere mobile, două scări de urcare principale din lemn de pin tratat cu impregnare;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan tubular din polietilenă cu înălțimea de plecare de 1900 mm, tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, două tobogane spirale din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, tub de trecere din PAFS cu lungimea de 2000 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Cățărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Trei jocuri tip abac pentru numărare: realizat din cadru rigid, prevăzut cu tije metalice paralele. Pe fiecare tijă sunt montate bile colorate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), rezistente la uzură, impact și factori de mediu;
- Două jocuri interactive tip X și O: fiecare joc include 9 cilindri rotativi dispuși în matrice 3x3, imprimați în relief cu simbolurile „X” și „O”. Cilindrii sunt fabricați din materiale rezistente la intemperii și radiații UV, asigurând durabilitate în exploatare exterioară;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.