


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.17.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	3900 mm
Lățime	3600 mm
Înălțime	3200 mm
Înălțime cădere liberă	1200 mm
Spațiu de siguranță	6600 x 5900 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

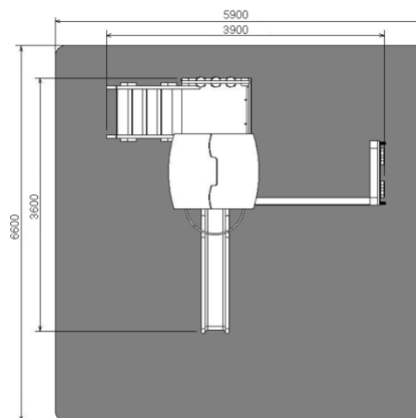

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 x 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Un turn și o platformă cu podea antialunecare la înălțimea de 1200 mm, scară de urcare principală din lemn de pin tratat cu impregnant.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1200 mm, cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Cățăraătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Cățăraătoare escaladare tip plasă realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu pe structură din lemn de pin tratat cu impregnant;
- Joc tip abac pentru numărare: realizat din cadru rigid, prevăzut cu tijele metalice paralele. Pe fiecare tijă sunt montate bile colorate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), rezistente la uzură, impact și factori de mediu;
- Joc interactiv tip X și O: jocul include 9 cilindri rotativi dispuși în matrice 3x3, imprimați în relief cu simbolurile „X” și „O”. Cilindrii sunt fabricați din materiale rezistente la intemperii și radiații UV, asigurând durabilitate în exploatare exterioară;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.