
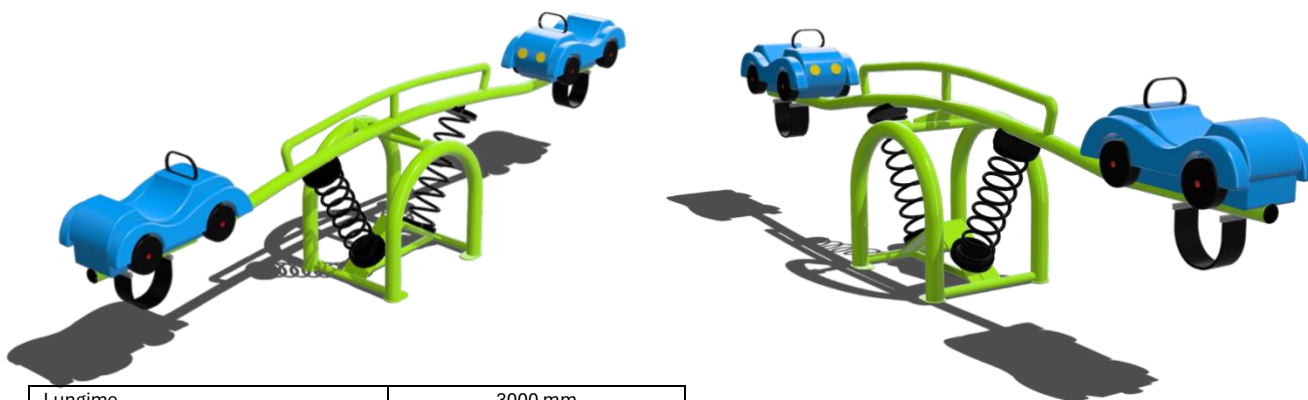


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: B.02.05
BALANSOARE


Lungime	3000 mm
Lățime	500 mm
Înălțime	950 mm
Spațiu de siguranță	5000 x 2500 mm
Vârsta utilizatori	3 – 10 ani
Greutate maxima per utilizator	30 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

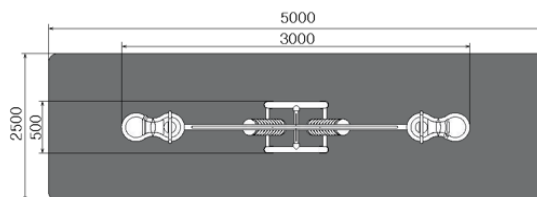

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Balansoar cu două posturi ședere cu scaune din polietilenă de înaltă densitate cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Balansoarul este prevăzut la fiecare post de ședere cu mâner din oțel, vopsit în câmp electrostatic cu rezistență ridicată la uzură și intemperii;
- Scaunele sunt realizate în forme decorative tematice (mașinuță, motocicletă, rață, broscuță, elefant) și sunt realizate din polietilena de înaltă densitate, rezistente la UV, intemperii și uzură mecanică;
- Sub fiecare post de ședere, pentru zona de contact cu solul, balansoarul este prevăzut un amortizor din cauciuc, poziționat pentru preluarea șocurilor la capăt de cursă. Acesta funcționează ca element elastic de protecție, reducând forțele de impact transmise către structură și utilizatori;
- Balansoarul este echipat cu un mecanism de pivotare bazat pe doi rulmenți, și două arcuri elicoidale, care asigură amortizarea solicitărilor dinamice și o mișcare lină, controlată și o funcționare silențioasă;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 400 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de 30 cm sau material sintetic cauciucat adecvat.