


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: BF.09
MOBILIER URBAN


Lungime	1800 mm
Lățime	650 mm
Înălțime	800 mm
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Componentele produsului sunt fabricate din materiale durabile, rezistente la factorii de mediu și conforme cu cerințele aplicabile pentru echipamente destinate utilizării în exterior.	

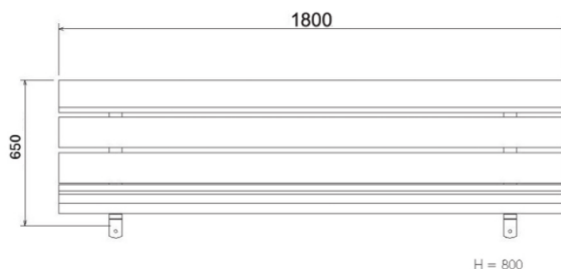

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Bancă destinată utilizării în parcuri, grădini, alei pietonale, piețe, zone de agrement și alte spații publice;
- Picioarele băncii sunt realizate din fontă turnată, oferind stabilitate ridicată și rezistență mecanică pentru utilizare îndelungată în exterior;
- Șezutul și spătarul băncii sunt realizate din rigle din WPC (Wood Plastic Composite), dispuse astfel: 2 rigle pentru șezut și 3 rigle pentru spătar;
- Riglele din WPC utilizate la realizarea șezutului și spătarului au dimensiunile de 40 × 100 × 1800 mm respectiv, 40 × 80 × 1800 mm;
- Riglele din WPC prezintă rezistență ridicată la umiditate, radiații UV, variații de temperatură, îngheț-dezghet, deformare și uzură, fiind adecvate utilizării în exterior.
- Îmbinarea elementelor se realizează cu șuruburi din oțel galvanizat, rezistente la coroziune;
- Construcția robustă asigură stabilitate și rezistență la utilizare intensivă în spații publice;
- Nu există colțuri ascuțite, muchii tăioase sau așchii care pot prezenta risc de accidentare;
- Recomandată pentru amenajarea parcurilor, grădinilor, aleilor pietonale, piețelor, zonelor rezidențiale, școlilor, instituțiilor lor publice și altor spații destinate relaxării în aer liber.

OBSERVAȚII

- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.

Produsul este destinat montajului pe o **suprafață plană și stabilă**, utilizând sistemele de ancorare corespunzătoare.
Pentru produsele din **lemn** se recomandă montajul astfel încât **elementele din lemn să nu fie în contact direct cu solul umed sau cu apa stagnantă**, asigurând o ventilație corespunzătoare și o durată de viață îndelungată.