
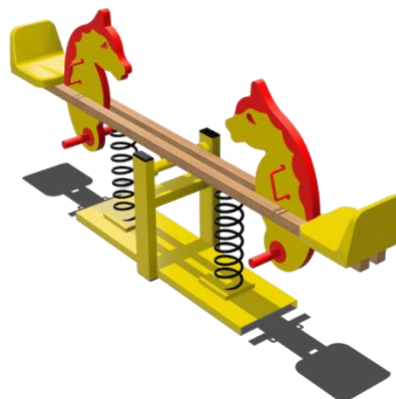
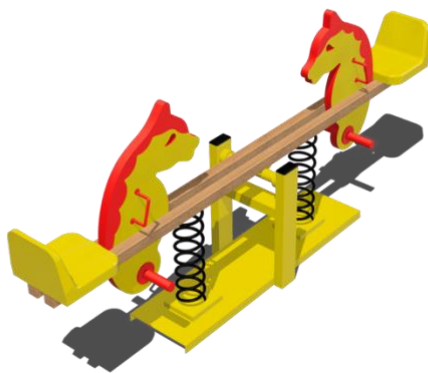


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: BLA.01
BALANSOARE


Lungime	2170 mm
Lățime	300 mm
Înălțime	880 mm
Spațiu de siguranță	4000 x 2300 mm
Vârstă utilizatori	3 – 10 ani
Greutate maxima per utilizator	30 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

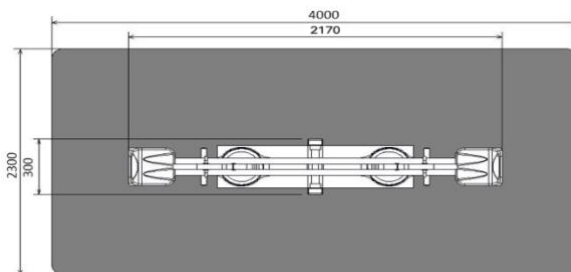

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Cadru structural realizat din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Structură bârnă din lemn de pin tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Balansoar cu două posturi ședere cu scaune din PAFS cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Balansoarul este prevăzut la fiecare post de ședere câte o figurină în formă de căluț care este realizată din HDPE (polietilenă de înaltă densitate), fiind prevăzută cu mânere ergonomice pentru susținere și suporturi pentru picioare, asigurând siguranța și confortul utilizatorilor.
- Balansoarul este echipat cu un mecanism de pivotare bazat pe doi rulmenți, și două arcuri elicoidale, care asigură amortizarea solicitărilor dinamice și o mișcare lină, controlată și o funcționare silențioasă;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 400 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de 30 cm sau material sintetic cauciucat adecvat.