


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.20.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	6300 mm
Lățime	4900 mm
Înălțime	2800 mm
Înălțime cădere liberă	900 mm
Spațiu de siguranță	7900 x 6300 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

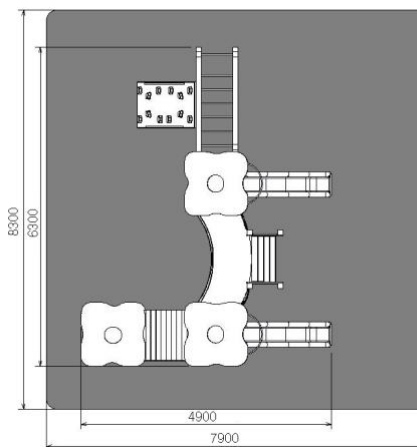

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci compozit prevăzut cu hublou fabricat din policarbonat transparent, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Trei turnuri și o platformă cu podea anti-alunecare la înălțimea de 900 mm, un podeț de trecere, o scară de urcare principală.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Două tobogane drepte din PAFS cu înălțimea de plecare de 900 mm, cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Cățărațoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Cățărațoare escaladare tip plasă realizată din frânhie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu pe structură din lemn de pin tratat cu impregnant;
- Cățărațoare escaladare tip scăriță orizontală realizată din bare de oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic pe structură din lemn de pin tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Joc interactiv tip X și O: jocul include 9 cilindri rotativi dispuși în matrice 3x3, imprimați în relief cu simbolurile „X” și „O”. Cilindrii sunt fabricați din materiale rezistente la intemperii și radiații UV, asigurând durabilitate în exploatare exterioară;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.