


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.22.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	9630 mm
Lățime	4300 mm
Înălțime	3300 mm
Înălțime cădere liberă	1200 mm, 1500 mm
Spațiu de siguranță	11600 x 5300 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

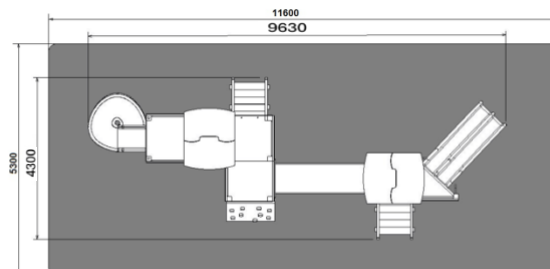

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Două turnuri cu platformă anti-alunecare la înălțimea de 1200 mm și 1500 mm, trei platforme anti-alunecare la înălțimea de 1200 mm, una la înălțimea de 1500 mm, două scări de urcare principale din lemn de pin tratat cu impregnant;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan geamă din PAFS cu înălțimea de plecare de 1200 mm, tobogan spiral din polietilenă cu înălțimea de plecare de 1500 mm, tub de trecere din PAFS cu lungimea de 2000 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Cățăărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba

Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555

Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.