


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.25.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	8700 mm
Lățime	7300 mm
Înălțime	3700 mm
Înălțime cădere liberă	1900 mm, 1200 mm
Spațiu de siguranță	11400 x 11300 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

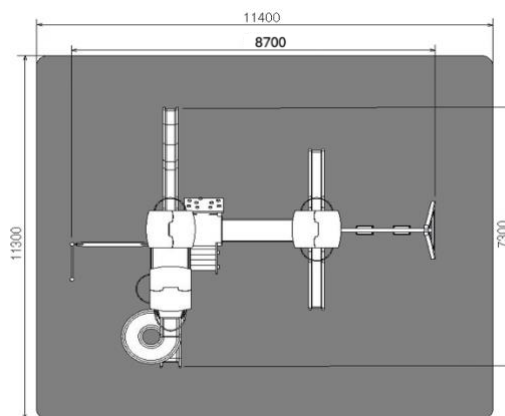

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Două turnuri cu platformă anti-alunecare la înălțimea de 1900 mm, un turn cu platformă anti-alunecare la înălțimea de 1200 mm, o platformă anti-alunecare la înălțimea de 1900 mm, o platformă anti-alunecare la înălțimea de 1200 mm, o scară de urcare principală și o scară de urcare secundară din lemn de pin tratat cu impregnant;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan spiral din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, două tobogane drepte din PAFS cu înălțimea de plecare de 1200 mm, tub de trecere din PAFS cu lungimea de 2000 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Leagăn dublu cu două posturi ședere cu structură din lemn de pin tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Scaune leagăn din cauciuc armat cu structură de aluminiu;
- Cățăărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Cățăărătoare escaladare tip plasă realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu pe structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Bară de oțel pentru coborâre tip pompieri, din oțel finisată prin vopsire în câmp electrostatic pentru protecție anticorozivă și durabilitate ridicată cu înălțimea de plecare 1900 mm;
- Trei jocuri interactive tip X și O: fiecare joc include 9 cilindri rotativi dispuși în matrice 3x3, imprimați în relief cu simbolurile „X” și „O”. Cilindrii

sunt fabricați din materiale rezistente la intemperii și radiații UV, asigurând durabilitate în exploatare exterioară;

- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.