
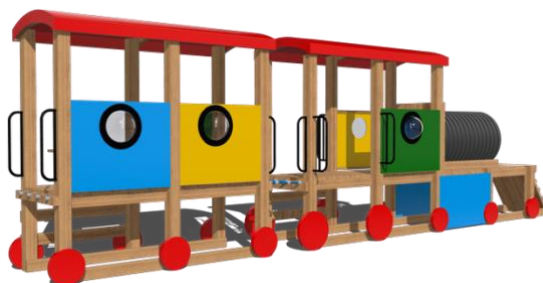
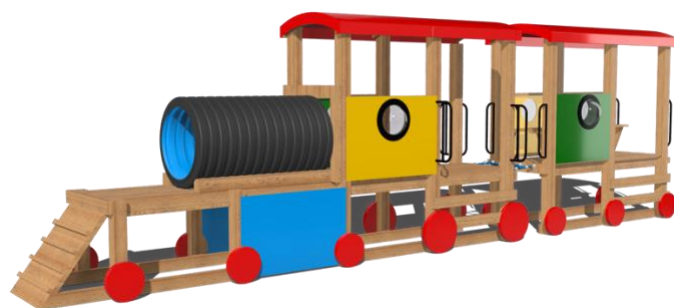


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.27.03.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	7140 mm
Lățime	1100 mm
Înălțime	2600 mm
Înălțime cădere liberă	900 mm
Spațiu de siguranță	9000 x 2900 mm
Vârstă utilizatori	3 – 10 ani
Greutate maxima per utilizator	30 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

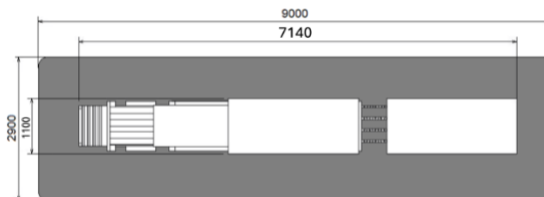

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit prevăzute cu hublou fabricat din policarbonat transparent, elementele decorative sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Două turnuri tip trenuleț cu platforme cu podea anti-alunecare la înălțimea de 900 mm, scară de urcare principală tip cățărătoare din lemn de pin tratat cu impregnant;
- Tub de trecere corugat din polietilenă de înaltă densitate, cu lungimea de 1200 mm și diametrul de 500 mm, realizat din material rezistent și prevăzut cu protecție UV pentru durabilitate sporită la utilizare în exterior;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.