


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.28.01.N
COMPLEX DE JOACĂ


Lungime	6400 mm
Lățime	3200 mm
Înălțime	3600 mm
Înălțime cădere liberă	1900 mm
Spațiu de siguranță	8400 x 6200 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni

Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.

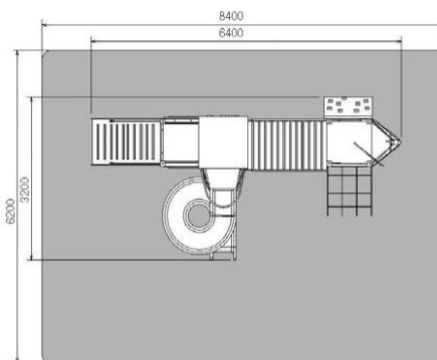

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 x 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Acoperișul este fabricat din plăci HDPE, panourile laterale sunt fabricate din plăci compozit si sunt prevăzute cu hublouri fabricate din policarbonat transparent, elementele decorative sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Un turn cu podea anti-alunecare la înălțimea de 1900 mm, două platforme cu podea anti-alunecare la înălțimea de 1600 mm și 1200 mm, podeț mobil de trecere din lemn de pin cu protecții laterale din lanțuri oțel galvanizat, scară de urcare principală tip cățărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu elemente orizontale dispuse succesiv, utilizate ca trepte de cățărare;
- Două cățărători din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Cățărătoare escaladare tip plasă realizată din frânhie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu pe structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Timonă din plastic solid injectat, rezistent și durabil.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Tobogan spiral din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, cu rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.