
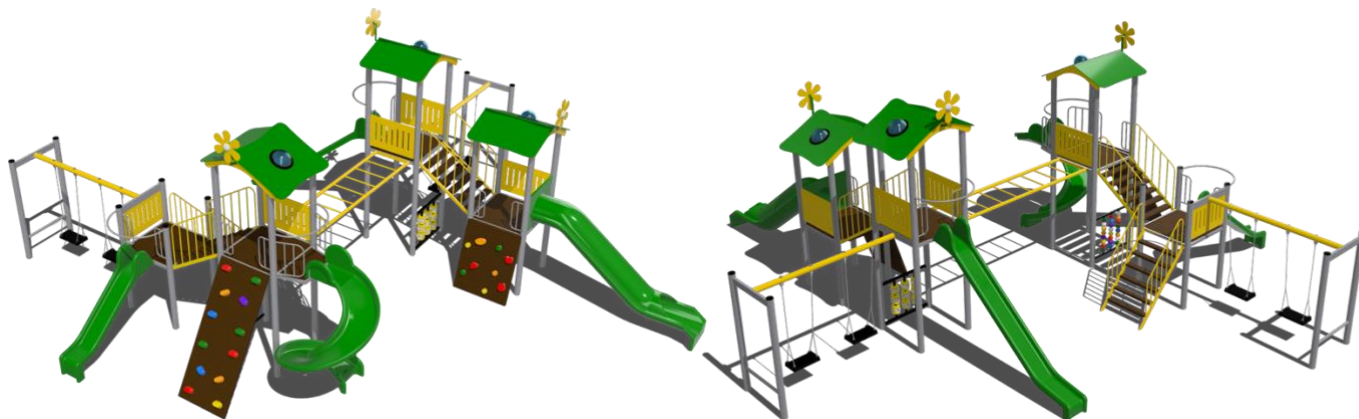


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CJ.37.N
COMPLEXE DE JOACĂ


Lungime	11400 mm
Lățime	9050 mm
Înălțime	3700 mm + 400 mm (floare)
Înălțime cădere liberă	1200 mm, 1900 mm
Spațiu de siguranță	13800 x 12500 mm
Vârsta utilizatori	4 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

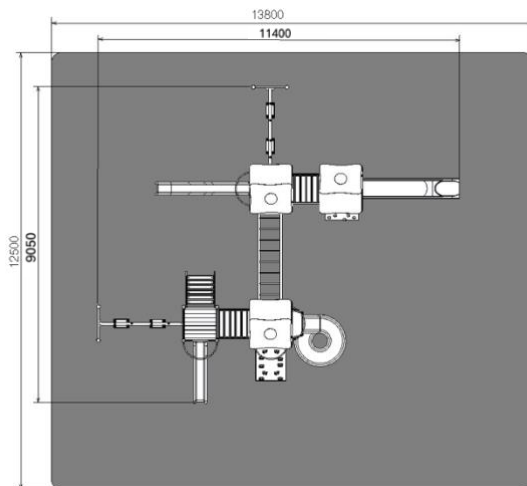

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 102$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Acoperiș din plăci de polietilenă de înaltă densitate HDPE cu rezistență îndelungată la razele UV, acoperișul este echipat cu hublou din policarbonat transparent solid și cu o structură decorativă metalică în formă florală acționată de vânt, panourile laterale de protecție sunt fabricate din plăci compozit rezistente la razele UV și intemperii;
- Trei turnuri și o platformă cu podea anti-alunecare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO la înălțimea de 1200 mm și 1900mm;
- Trei scări de urcare, metalice cu protecții laterale și trepte anti-alunecare;
- Tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1200 mm, tobogan tubular din PAFS cu înălțimea de plecare de 1200 mm, tobogan drept din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, tobogan spiral din PAFS cu înălțimea de plecare de 1900 mm, având rezistență îndelungată la razele UV și rezistență mecanică ridicată;
- Două leagăne duble cu câte două posturi ședere cu structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Scaune leagăne din cauciuc armat cu structură de aluminiu;
- Cățărătoare tip scăriță cu structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Două cățărătoare din placaj lemn stratificat multistrat antiderapant TEGO cu pietre escaladare multicolore fabricate din poli-rășină compozită;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Joc interactiv tip X și O: jocul include 9 cilindri rotativi dispuși în matrice 3x3, imprimați în relief cu simbolurile „X” și „O”. Cilindrii sunt fabricați din materiale rezistente la intemperii și radiații UV, asigurând durabilitate în exploatare exterioară;

- Abac pentru numărare, realizat din cadru rigid, prevăzut cu tije metalice, pe fiecare tijă sunt montate bile colorate fabricate din HDPE.
- Bare de protecție și balustrade din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.