
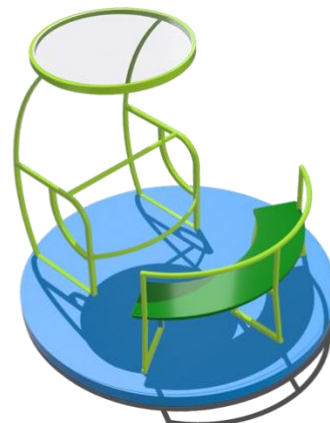


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CPH.01
CARUSELE


Lungime	1850 mm
Lățime	1850 mm
Înălțime	1400 mm
Spațiu de siguranță	4800 x 4800 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	4
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

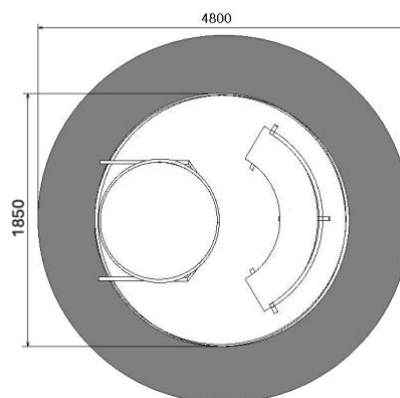

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura portantă este realizată integral din oțel, protejat prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, degresate chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire, asigurând rezistență ridicată la coroziune, intemperii și solicitări mecanice;
- Platforma de rotație este realizată din PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), având suprafață profilată cu relief antide rapant realizată prin matrițare, care asigură o aderență optimă și reduce riscul de alunecare în timpul utilizării;
- Caruselul este prevăzut cu o băncuță cu șezut realizat din PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă), montată pe structură din oțel vopsită în câmp electrostatic, oferind confort și siguranță în utilizare;
- În partea opusă băncuței este amenajat un spațiu dedicat utilizatorilor de scaun rulant, prevăzut cu sistem de blocare și fixare a căruciorului, care împiedică deplasarea accidentală a acestuia în timpul utilizării;
- Structura destinată accesului utilizatorilor în scaun rulant este realizată din oțel vopsit în câmp electrostatic și este prevăzută cu acoperiș din policarbonat solid, rezistent la impact, radiații UV și intemperii, oferind protecție și confort în exploatare;
- Sistemul de rotație este prevăzut cu rulmenți, care asigură o mișcare lină, silențioasă și sigură, cu uzură redusă și durată mare de exploatare;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile mecanice și aspectul estetic în timp;
- Îmbinările sunt realizate cu șuruburi din oțel galvanizat, prevăzute cu elemente de protecție pentru creșterea durabilității și siguranței în exploatare;
- Echipamentul este proiectat fără muchii sau colțuri ascuțite, eliminând riscul de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului în timpul utilizării.



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 600 / 600 / 1000 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.