


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CPH.02
CARUSELE


Lungime	1830 mm
Lățime	1830 mm
Înălțime	850 mm
Spațiu de siguranță	4800 x 4800 mm
Vârsta utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	4
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediul-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

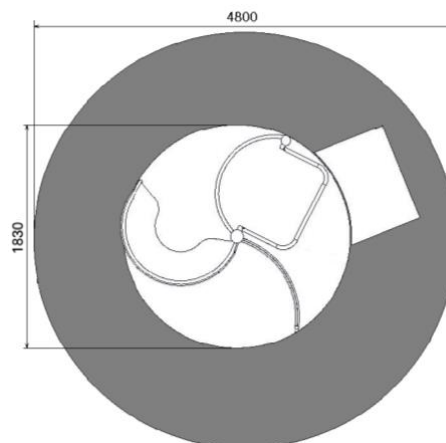

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura portantă este realizată integral din oțel, protejat prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, degresate chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire, asigurând rezistență ridicată la coroziune, intemperii și solicitări mecanice;
- Platforma de rotație este realizată din placă TEGO antiderapantă, cu suprafață rezistentă la uzură, umiditate și alunecare;
- Caruselul este prevăzut cu o băncuță cu șezut realizat din material compozit, montată pe structură din oțel vopsită în câmp electrostatic;
- Echipamentul este prevăzut cu un spațiu dedicat utilizatorilor de scaun rulant, precum și cu un spațiu destinat utilizatorilor care aleg să utilizeze caruselul din poziție verticală, ambele fiind proiectate pentru acces și utilizare în condiții de siguranță;
- Accesul utilizatorilor în scaun rulant se realizează prin intermediul unei rampe de urcare, care facilitează accesul pe platforma caruselului;
- Zona destinată scaunului rulant este prevăzută cu sistem de blocare și fixare a căruciorului, prevenind deplasarea accidentală a acestuia în timpul utilizării;
- Sistemul de rotație este prevăzut cu rulmenți de înaltă calitate, care asigură o mișcare lină, silențioasă și sigură, cu uzură redusă și durată mare de exploatare;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile mecanice și aspectul estetic în timp;
- Îmbinările sunt realizate cu șuruburi din oțel galvanizat;
- Echipamentul este proiectat fără muchii sau colțuri ascuțite, eliminând riscul de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului în timpul utilizării.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 600 / 600 / 1000 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba

Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555

Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.