
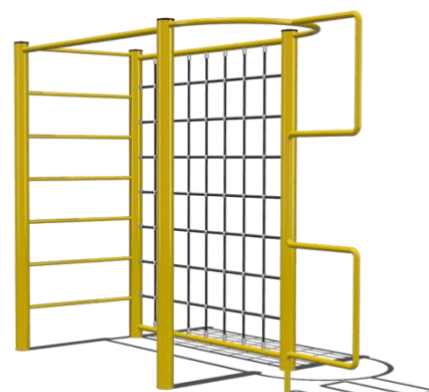
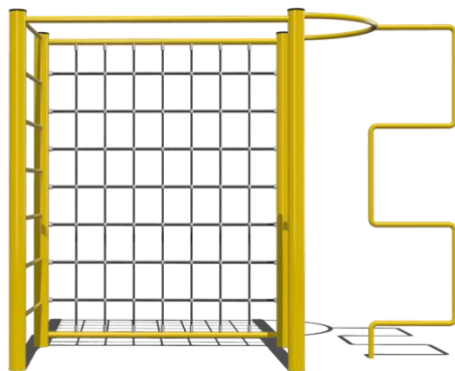


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CR.04.N
CĂȚĂRĂTORI


Lungime	2700 mm
Lățime	1100 mm
Înălțime	2500 mm
Spațiu de siguranță	4700 x 3040 mm
Vârsta utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim utilizatori	4
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

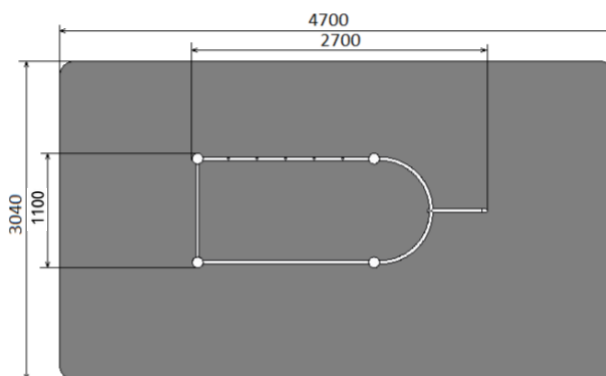

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Echipamentul este prevăzut cu o structură de cățărare cu traseu sinuos, realizată din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic, destinată exercițiilor de deplasare prin suspendare și dezvoltării forței, coordonării și mobilității utilizatorilor;
- Structura include o cățărătoare tip scăriță verticală cu structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Echipamentul este prevăzut cu o plasă de cățărare realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, fixată cu conectori din aluminiu, oferind rezistență ridicată la uzură, solicitări mecanice și condiții atmosferice;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.