
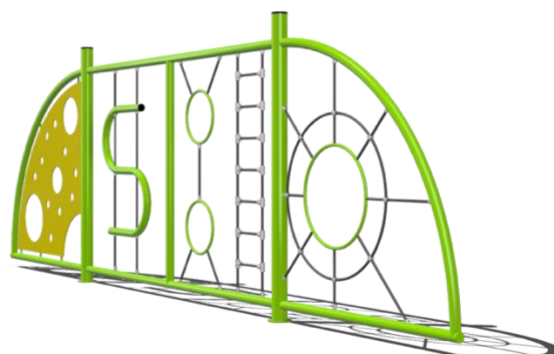


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CR.06.N
CĂȚĂRĂTORI


Lungime	5900 mm
Lățime	300 mm
Înălțime	2200 mm
Spațiu de siguranță	1000 x 2300 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim utilizatori	5
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

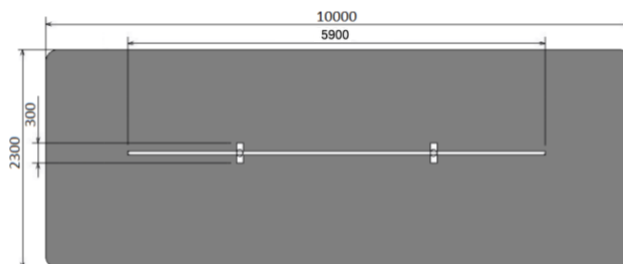

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Echipamentul este prevăzut cu un panou interactiv realizat din material compozit, prevăzut cu decupaje circulare de diferite dimensiuni;
- Structura include un element de cățărare cu geometrie curbată, realizat din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic, suspendat cu frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, conceput pentru dezvoltarea coordonării, dexterității și forței fizice;
- Echipamentul este prevăzut cu un element suspendat de cățărare realizat din două inele circulare metalice, suspendate cu frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel;
- Structura include o scară flexibilă de cățărare realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori de aluminiu;
- Echipamentul este prevăzut cu un element de cățărare tip „pânză de păianjen”, realizat din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, dispusă radial în jurul unui inel central metalic.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.