


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CR.12
CĂȚĂRĂTORI


Lungime	1865 mm
Lățime	1865 mm
Înălțime	2640 mm
Spațiu de siguranță	3865 x 3865 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim utilizatori	7
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

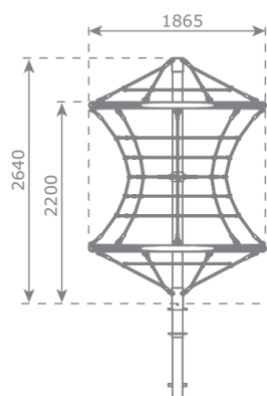

SECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura este realizată dintr-un stâlp central din oțel vopsit în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire, și un sistem de ancorare periferic;
- Structura de cățărare este realizată din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, interconectată prin conectori din aluminiu, oferind rezistență ridicată la uzură, întindere și condiții atmosferice;
- Structura de cățărare este realizată din frânghie de polipropilenă armate cu inserție de oțel, dispuse radial și circular, formând o rețea tridimensională cu configurație tip clepsidră, care oferă multiple trasee de cățărare și puncte de sprijin, contribuind la dezvoltarea coordonării, echilibrului, mobilității și forței musculare a utilizatorilor.
- Echipamentul este prevăzut cu două inele de susținere realizate din frânghie armată, care contribuie la rigidizarea ansamblului și oferă un traseu suplimentar pentru activități de cățărare și echilibru;
- Echipamentul este proiectat fără muchii sau colțuri ascuțite, eliminând riscul de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului în timpul utilizării.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.