


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CR.13
CĂȚĂRĂTORI


Lungime	3600 mm
Lățime	120 mm
Înălțime	1000 mm
Spațiu de siguranță	4600 x 2000 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim utilizatori	3
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediul-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

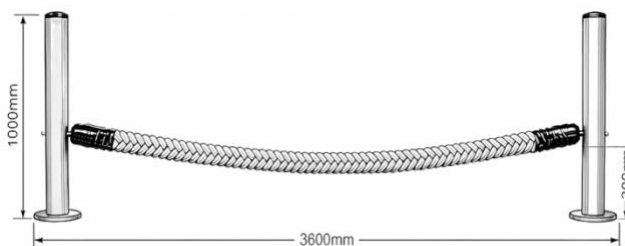

SECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura portantă este realizată din doi stâlpi din oțel cu diametrul de Ø102 mm, protejați prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, asigurând rezistență ridicată la coroziune, intemperii și solicitări mecanice;
- Elementul de echilibru este realizat din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, cu secțiunea de 120 x 120 mm, oferind rezistență ridicată la uzură, întindere și condiții atmosferice;
- Frânghia este tensionată între cei doi stâlpi metalici și este proiectată pentru activități de echilibru și traversare, contribuind la dezvoltarea coordonării, stabilității, motricității și echilibrului utilizatorilor;
- Îmbinările sunt realizate cu elemente de fixare din oțel galvanizat;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile mecanice și aspectul estetic în timp;
- Echipamentul este proiectat fără muchii sau colțuri ascuțite, eliminând riscul de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului în timpul utilizării.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.