


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: HL.01.06
HINTE - LEAGĂNE


Lungime	5640 mm
Lățime	1900 mm
Înălțime	2460 mm
Spațiu de siguranță	7500 x 3900 mm
Vârstă utilizatori	3 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	5
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

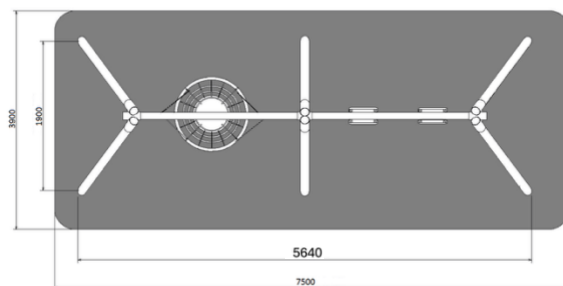

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura din lemn de pin 105 × 105 mm tratat cu impregnant pe bază de apă în doua straturi pentru protecție UV, ciclu îngheț-dezghet;
- Bară transversală pentru susținerea leagănelor din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Pe bara transversală este montat mecanismul de suspendare al leagănelor, susținut în lagăre cu rulmenți, care asigură mișcarea oscilantă a acestora;
- Leagăn tip cuib, oval, realizat din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu;
- Leagăn dublu cu două posturi ședere echipat cu scaune leagăne cu protecții din cauciuc armat cu structură de aluminiu;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile în timp;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.