
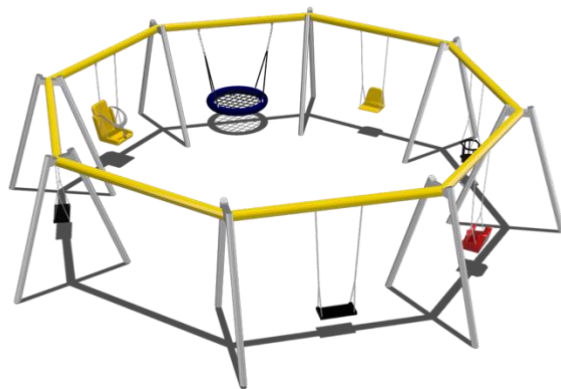


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: HO.07
HINTE - LEAGĂNE


Lungime	6440 mm
Lățime	6440 mm
Înălțime	2200 mm
Spațiu de siguranță	8440 x 8440 mm
Vârstă utilizatori	3 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	7
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organismele CNCIR și TÜV Austria.	

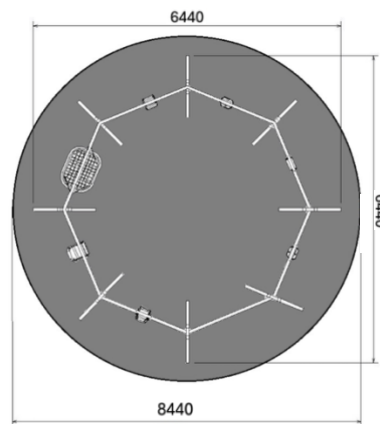

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Leagăn octogonal cu șapte posturi ședere cu structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic;
- Pe bara transversală este montat mecanismul de suspendare al leagănelor, susținut în lagăre cu rulmenți, care asigură mișcarea oscilantă a acestora;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Ansamblul este configurat în formă octogonală și dispune de 7 posturi de ședere, cu un sector deschis destinat accesului și evacuării utilizatorilor;
- Cele 7 posturi de leagăn sunt distribuite pe perimetrul structurii portante octogonale, fiind amplasate succesiv pe laturile acesteia respectiv: 1 scaun pentru persoane cu dizabilități, confecționat din polietilenă, prevăzut cu spătar înalt, protecție frontală și sistem de fixare/susținere; 2 scaune plate realizate din cauciuc armat cu structură de aluminiu; 1 scaun pentru bebeluși realizat din cauciuc armat cu structură de aluminiu și prevăzut cu elemente de protecție; 1 scaun cu spătar realizat din PAFS (poliester armat cu fibră de sticlă); 1 scaun echipat cu protecție frontală din polietilenă; și 1 scaun tip cuib, rotund, realizat din frânghie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipat cu conectori din aluminiu.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.