
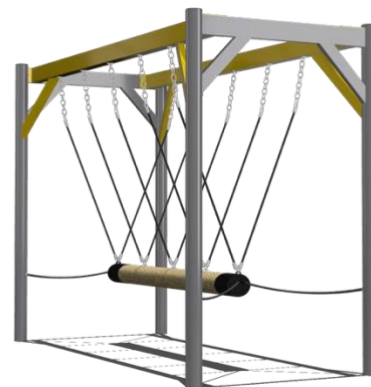
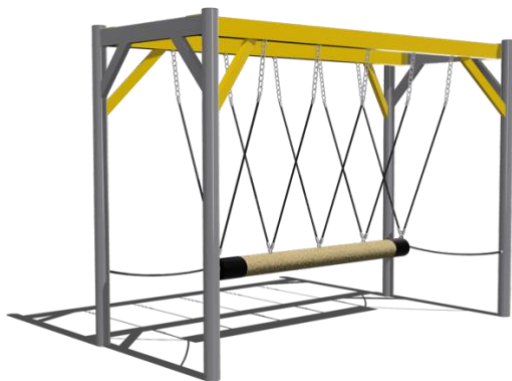


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: LF.01
HINTE - LEAGĂNE


Lungime	3200 mm
Lățime	1400 mm
Înălțime	2250 mm
Spațiu de siguranță	5090 x 3360 mm
Vârsta utilizatori	3 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	4
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

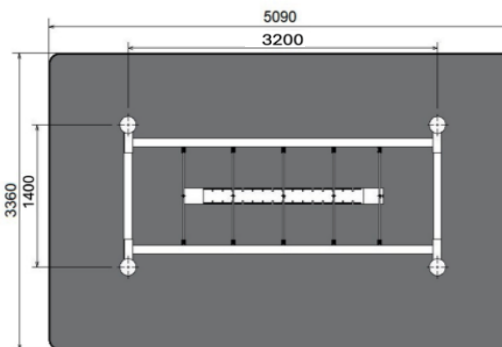

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Leagăn tip funie realizat din frânghie robustă din polipropilenă (PP) cu secțiunea de 140 x 140 mm, suspendat prin lanțuri metalice zincate și echipat cu elemente de prindere și conectare din oțel zincat, asigurând rezistență ridicată la coroziune, uzură, intemperii și solicitări mecanice.
- Pe bara transversală este montat mecanismul de suspendare al leagănelui care asigură mișcarea oscilantă a acestuia;
- Lanț calibrat pentru împiedicarea prinderii degetelor;
- Leagănul este prevăzut cu lanțuri limitatoare de cursă fixate între ansamblul din frânghie și stâlpii structurii, având rolul de a controla amplitudinea mișcării și de a spori siguranța în timpul utilizării;
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.