


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: LPD.02
HINTE - LEAGĂNE


Lungime	2650 mm
Lățime	1400 mm
Înălțime	2250 mm
Spațiu de siguranță	4500 x 4200 mm
Vârstă utilizatori	Adulți
Număr maxim de utilizatori	1
Greutate maxima per utilizator	100 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

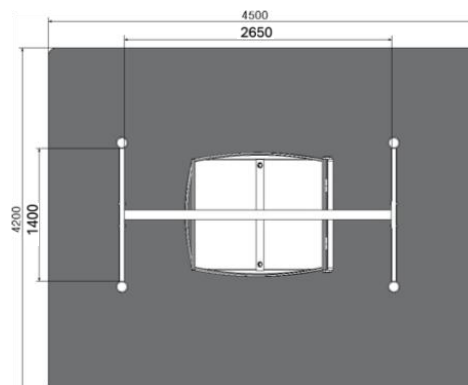

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel $\varnothing 102$ vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Pe bara transversală este montat mecanismul de suspendare al leagănelui, susținut în lagăre cu rulmenți, care asigură mișcarea oscilantă a acestuia;
- Leagănelul este realizat din profile de oțel, formând un ansamblu suspendat protejat, special conceput pentru utilizatorii de scaune rulante;
- Ansamblul suspendat este prevăzut cu panouri laterale de protecție din material compozit, rezistent la radiații UV și intemperii;
- Ansamblul suspendat este echipat cu podea antiderapantă, care asigură siguranța și stabilitatea utilizatorului pe durata exploatării;
- Ansamblul suspendat este prevăzut cu rampă de acces rabatabilă pentru persoane cu dizabilități, dotată cu sistem de blocare și securizare în poziția de utilizare;
- Echipamentul este prevăzut cu frânhii de acționare amplasate ergonomic, permițând utilizatorului inițierea și controlul mișcării de balansare.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități locomotorii și utilizatori de scaune rulante, contribuind la dezvoltarea activităților recreative incluzive.
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.