



FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: PC.03
ARTICOLE SPORTIVE
CULORI DISPONIBILE:


Lungime	1000 mm
Lățime	1000 mm
Grosime	20 - 30 mm
Suprafață montaj	Beton / Nisip
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Componentele produsului sunt fabricate din materiale durabile, rezistente la factorii de mediu și conforme cu cerințele aplicabile pentru echipamente destinate utilizării în exterior.	

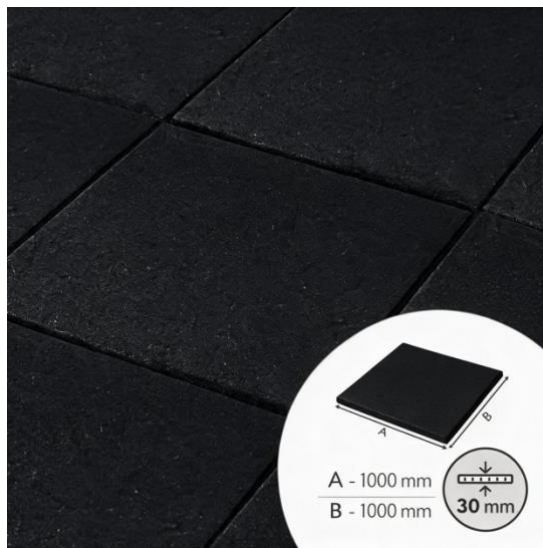

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Pavajul este realizat din dale elastice din granule de cauciuc aglomerate cu liant poliuretan, având o structură compactă, rezistentă și antiderapantă;
- Suprafața elastică contribuie la amortizarea șocurilor și la reducerea riscului de accidentare în cazul căderilor;
- Dalele sunt rezistente la uzură, șocuri mecanice, umiditate, radiații UV, variații de temperatură și condiții de exploatare în exterior;
- Suprafața prezintă proprietăți antiderapante și asigură o deplasare stabilă și sigură atât în condiții uscate, cât și umede;
- Dalele sunt disponibile în diferite culori, dimensiuni și grosimi, în funcție de cerințele proiectului și de domeniul de utilizare;
- Materialul are proprietăți fonoabsorbante și reduce zgomotul produs de pași, impacturi sau activități sportive;
- Pavajul este destinat amenajării locurilor de joacă, terenurilor de sport, curților școlare, aleilor pietonale, zonelor de fitness și altor spații recreative;

BETON

- Montajul se realizează pe o suprafață din beton plană, stabilă, uscată, curată și lipsită de praf, grăsimi, fisuri sau alte impurități;
- Suprafața din beton trebuie să fie prevăzută cu pante corespunzătoare pentru evacuarea apei și să fie complet maturată înainte de montarea dalelor;
- Dalele se fixează pe suportul din beton cu adeziv compatibil, aplicat uniform, conform indicațiilor producătorului;
- Montajul se realizează cu îmbinări aliniate, pentru obținerea unei suprafețe continue, stabile și uniforme;
- După montaj, suprafața trebuie protejată împotriva circulației și umezelii până la întărirea completă a adezivului;

NISIP

- Montajul pe strat de nisip se realizează pe un suport bine nivelat, compactat și stabilizat, dalele fiind așezate uniform și îmbinate între ele astfel încât să se obțină o suprafață continuă, plană și stabilă;
- Pentru menținerea dalelor într-un ansamblu compact și stabil, este necesară montarea unei borduri perimetrale, fixată corespunzător, care să prevină deplasarea laterală și desfacerea acestora în timpul utilizării.
- Întreținerea se realizează prin măturare, aspirare sau spălare cu apă și detergenți neutri, fără utilizarea substanțelor agresive care pot deteriora materialul.

OBSERVAȚII

- Echipamentul este destinat utilizării în spații interioare/exterioare;

**SC DUPEX SRL**

Str. Penes Curcanu Nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J1992000027015 | CIF: RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.

Produsul este destinat montajului pe o **suprafață plană și stabilă**, utilizând sistemele de ancorare corespunzătoare.