


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CP.03
CARUSELE


Lungime	1830 mm
Lățime	1830 mm
Înălțime	850 mm
Spațiu de siguranță	4800 x 4800 mm
Vârstă utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	4
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

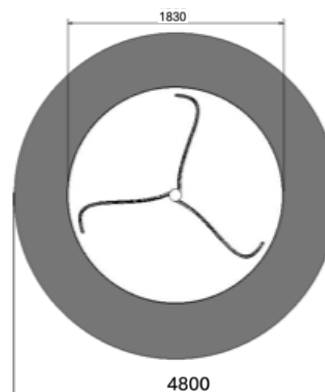

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura portantă este realizată integral din oțel, protejat prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, degresate chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire, asigurând rezistență ridicată la coroziune, intemperii și solicitări mecanice;
- Platforma de rotație este realizată din tablă zincată striată cu profil antiderapant, oferind o suprafață sigură, rezistentă la uzură și la acțiunea factorilor atmosferici;
- Caruselul este prevăzut cu un stâlp central și trei bare de susținere curbate, realizate din oțel vopsit în câmp electrostatic, care asigură utilizatorilor o prindere fermă și sigură în timpul utilizării;
- Sistemul de rotație este prevăzut cu rulmenți, care asigură o mișcare lină, silențioasă și sigură, cu uzură redusă și durată mare de exploatare;
- Elementele metalice sunt protejate prin vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, după degresare chimică, pentru asigurarea unei aderențe optime și a unei rezistențe ridicate la coroziune și intemperii;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile mecanice și aspectul estetic în timp;
- Îmbinările sunt realizate cu șuruburi din oțel galvanizat;
- Echipamentul este proiectat fără muchii sau colțuri ascuțite, eliminând riscul de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului în timpul utilizării.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 600 / 600 / 1000 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.