
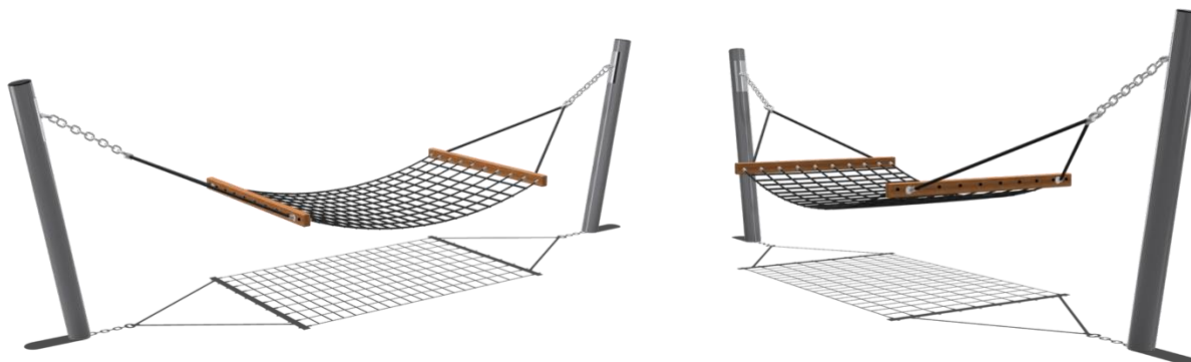


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: HM.01
HINTE - LEAGĂNE


Lungime	4332 mm
Lățime	1110 mm
Înălțime	1000 mm
Spațiu de siguranță	6400 x 3200 mm
Vârstă utilizatori	Adulți
Număr maxim de utilizatori	1
Greutate maxima per utilizator	100 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

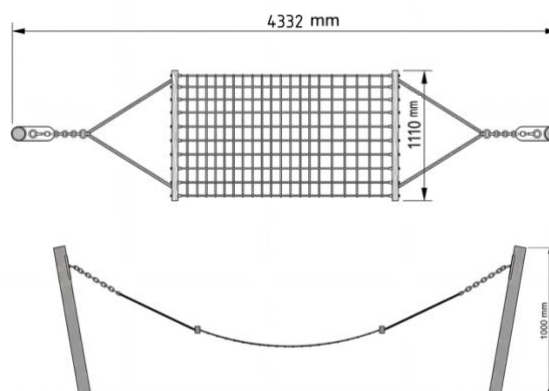

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Leagăn tip hamac realizat din frânhie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și echipată cu conectori din aluminiu,
- Capetele hamacului sunt rigidizate cu traverse realizate din lemn de esență tare, prelucrat și finisat pentru utilizare în exterior, asigurând rezistență ridicată la solicitări mecanice și durabilitate în exploatare;
- Hamacul este suspendat între stâlpi prin elemente de prindere realizate din frânhie de polipropilenă armată cu inserție de oțel și lanțuri din oțel galvanizat, care permit o mișcare elastică și confortabilă în timpul utilizării;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile mecanice și aspectul estetic în timp.
- Șuruburi din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.