
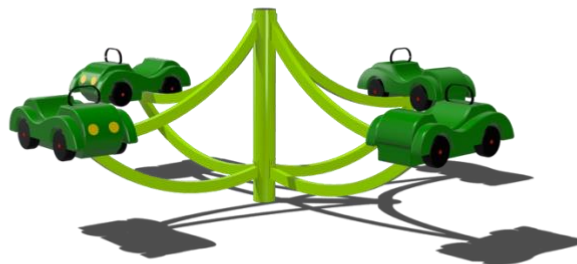
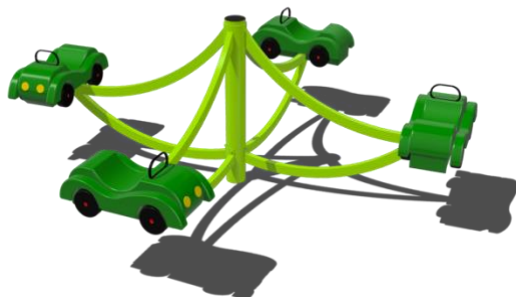


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: C.02.01
CARUSELE


Lungime	2400 mm
Lățime	2400 mm
Înălțime	800 mm
Spațiu de siguranță	5400 x 5400 mm
Vârstă utilizatori	7 – 14 ani
Număr maxim de utilizatori	4
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

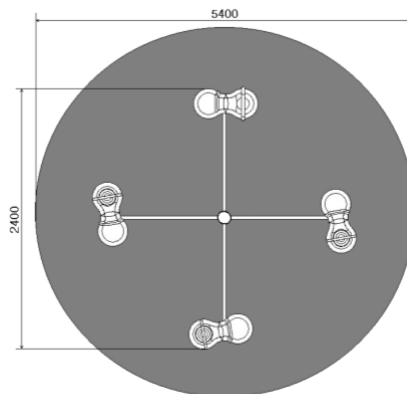

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura portantă este realizată din oțel compus din brațe orizontale, rigidizate prin patru tije sudate pe țeava suport, asigurând rezistență mecanică și stabilitate în exploatare;
- La extremitățile brațelor sunt montate suporturile pentru fixarea posturilor de ședere, precum și ghidoanele metalice care oferă utilizatorilor o prindere sigură în timpul utilizării;
- Sistemul de rotație este alcătuit din ax pivot și rulmenți montați în locașurile prelucrate ale țevii suport, asigurând o mișcare de rotire lină, silențioasă și cu uzură redusă;
- Carusel cu 4 posturi ședere cu scaune realizate în forme decorative tematice (mașinuță, motocicletă, rață, broscuță, elefant) și sunt realizate din polietilena de înaltă densitate, rezistente la UV, intemperii și uzură mecanică;
- Toate componentele metalice sunt vopsite cu pulberi în câmp electrostatic, degresate chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, umiditate și variații de temperatură, menținându-și proprietățile și aspectul în timp;
- Îmbinările sunt realizate prin sudură și elemente de fixare dimensionate corespunzător, asigurând rigiditatea și durabilitatea ansamblului;
- Echipamentul este proiectat fără muchii sau colțuri ascuțite, reducând riscul de accidentare și oferind un nivel ridicat de siguranță în exploatare.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 600 / 600 / 1000 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.