


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CBA.01.01
BALANSOARE


Lungime	3400 mm
Lățime	3400 mm
Înălțime	3000 mm
Spațiu de siguranță	5950 x 5950 mm
Vârstă utilizatori	7 – 14 ani
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

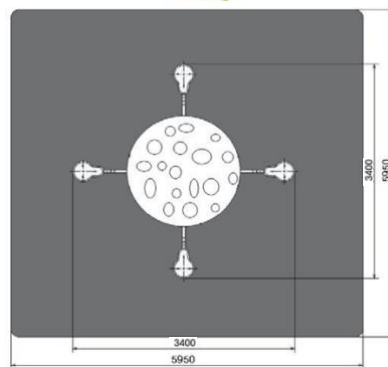

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Balansoar tip caracatiță cu structură realizată oțel, protejată anticoroziv prin degresare chimică și vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, asigurând o rezistență ridicată la uzură, intemperii și radiații UV.
- Acoperiș din PAFS (poliesteri armați cu fibră de sticlă), rezistent la radiații UV, intemperii și solicitări mecanice, cu durată mare de exploatare în mediul exterior.
- Echipamentul este prevăzut cu patru posturi de ședere dispuse radial, fiecare dotat cu scaun ergonomic realizat din PAFS, caracterizate prin rezistență mecanică ridicată și rezistență îndelungată la acțiunea razelor UV.
- În fața fiecărui post de ședere sunt prevăzute mânere de susținere realizate din oțel, protejate prin vopsire în câmp electrostatic.
- Coloana centrală este prevăzută cu un sistem de protecție realizat din anvelope din cauciuc montate concentric, având rol de amortizare a șocurilor și de protejare a utilizatorilor împotriva contactului accidental cu structura centrală în timpul utilizării echipamentului.
- Balansoarul este echipat cu un sistem de rulmenți care permite efectuarea simultană a mișcărilor de oscilație și rotație.
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 800 / 800 / 800 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de 30 cm sau material sintetic cauciucat adecvat.