
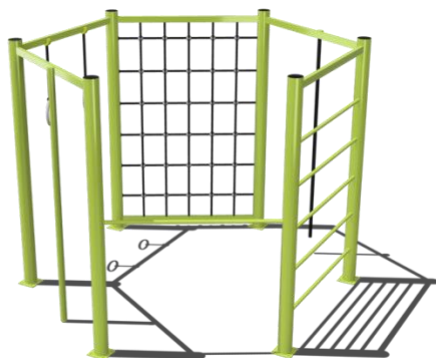


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: CR.15
CĂȚĂRĂTORI


Lungime	2754 mm
Lățime	2754 mm
Înălțime	2000 mm
Spațiu de siguranță	4754 x 4754 mm
Vârsta utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim utilizatori	6
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHSAS 18001/2007 certificate de organismele CNCIR și TÜV Austria.	

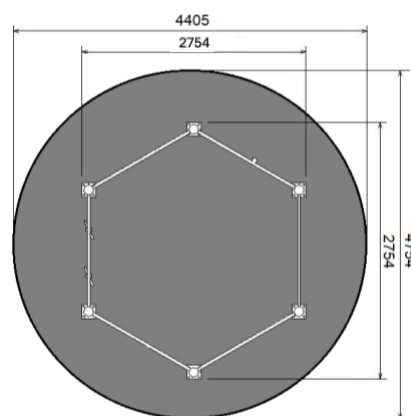

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Echipamentul este prevăzut cu un panou de cățărare realizat din frânhie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, interconectată prin conectori din aluminiu, destinat dezvoltării coordonării, echilibrului și forței musculare;
- Ansamblul include o cățărătoare metalică tip scăriță, realizată din bare orizontale dispuse uniform, oferind multiple puncte de sprijin pentru activități de cățărare;
- Echipamentul este prevăzut cu două inele de gimnastică suspendate, realizate din frânhie de polipropilenă armată cu inserție de oțel, destinate exercițiilor de coordonare, mobilitate și dezvoltare a forței membrelor superioare;
- Structura include o frânhie verticală de cățărare realizată din polipropilenă armată cu inserție de oțel, destinată exercițiilor de escaladă și dezvoltării forței musculare;
- Ansamblul este prevăzut cu o bară verticală tip pompieri, realizată din oțel vopsit în câmp electrostatic, destinată activităților de coborâre și dezvoltării coordonării motrice;
- Echipamentul include o bară de tracțiuni realizată din oțel vopsit în câmp electrostatic, destinată exercițiilor de suspendare și dezvoltării forței fizice;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba

Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555

Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.