


FIȘA TEHNICĂ PRODUS

COD PRODUS: PM.01
CĂȚĂRĂTORI


Lungime	2400 mm
Lățime	1200 mm
Înălțime	2400 mm
Spațiu de siguranță	4400 x 3200 mm
Vârsta utilizatori	4 – 14 ani
Număr maxim utilizatori	6
Greutate maxima per utilizator	54 kg
Disponibilitate piese de schimb	Da
Disponibilitate mentenanță	Da
Garanție produs	24 luni
Produsul este omologat CNCIR și respectă sistemul de management integrat calitate-mediu-SSO conform standardelor: SR-EN ISO 9001/2008, SR-EN ISO 14001/2004 și SR OHASAS 18001/2007 certificate de organisme CNCIR și TÜV Austria.	

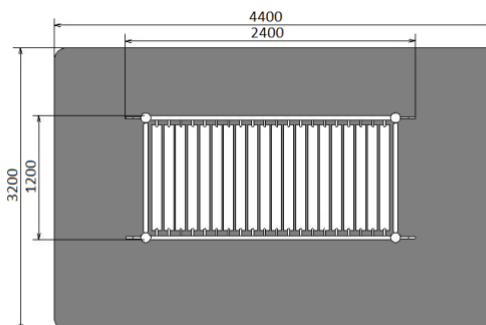

SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structură din oțel vopsit cu pulberi în câmp electrostatic, degresată chimic pentru asigurarea aderenței optime a stratului de acoperire;
- Puntea mobilă este realizată din traverse din lemn de pin tratat cu impregnant pe bază de apă, aplicat în două straturi, pentru protecție împotriva radiațiilor UV și a ciclurilor repetate de îngheț-dezghet;
- Traversele din lemn sunt suspendate prin lanțuri din oțel galvanizat, formând o punte mobilă care dezvoltă echilibrul, coordonarea și motricitatea utilizatorilor;
- Balustradele laterale sunt realizate din oțel vopsite cu pulberi în câmp electrostatic, asigurând sprijin și siguranță utilizatorilor pe durata traversării;
- Balustradele sunt conectate la puntea mobilă prin lanțuri din oțel galvanizat, care permit mișcarea controlată a traverselor din lemn și conferă flexibilitate ansamblului în timpul utilizării;
- Îmbinările sunt realizate cu elemente de fixare din oțel galvanizat;
- Nu există colțuri ascuțite sau așchii care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului.

OBSERVAȚII

- Adâncimea fundațiilor: 400 / 400 / 600 mm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;



SC DUPEX SRL

Str. Penes Curcanu nr.2 Sebes Jud. Alba
Reg.Com. J01/27/1992; RO 1770555
Fabrica Dupex: Str. Calarasi Nr.102 Sebes Jud.Alba



- Imaginile echipamentelor au un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale; Aspectul real poate diferi.
- Echipamentul trebuie să fie însoțit de un panou informativ care să conțină instrucțiuni clare privind modul corect de utilizare.

Conform înălțimii de cădere liberă din echipament, standardul **EN 1176-1:2017** permite următoarele suprafețe: gazon, sol, nisip cu grosimea minimă a stratului de **30 cm** sau material sintetic cauciucat adecvat.